ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ С ГНУТЫМИ ФАСАДАМИ И РАМКАМИ R=300 мм (СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА*)

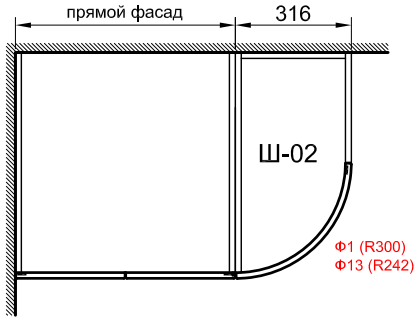

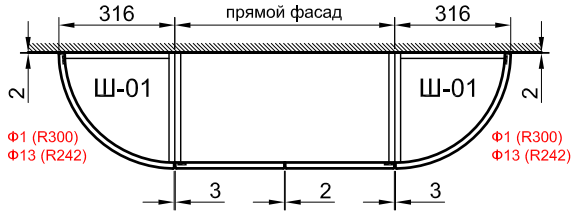

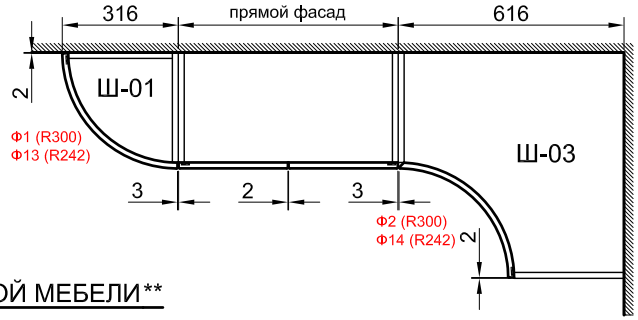

ВИДЫ РАДИУСНЫХ РАМОК R=300 мм ДЛЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ**

ВЫПУКЛАЯ РАМКА С ЧЕТВЕРТЬЮ

Разрез 1–1



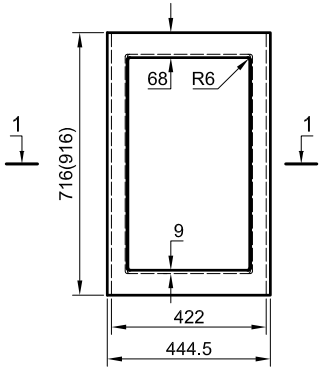

Стекло в выпуклую рамку с четвертью
Нстекла=594мм (794мм)



ВЫПУКЛАЯ РАМКА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Разрез 2–2



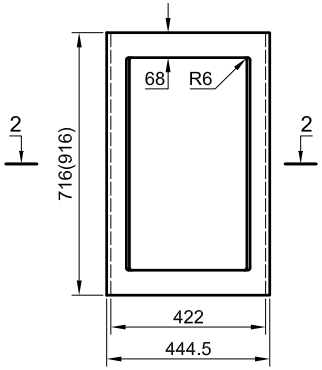

Стекло в выпуклую рамку без четверти
Нстекла=600мм (800мм)



ВОГНУТАЯ РАМКА С ЧЕТВЕРТЬЮ

Разрез 3–3



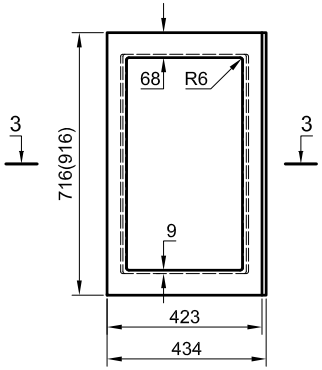

Стекло в вогнутую рамку с четвертью
Нстекла=594мм (794мм)



ВОГНУТАЯ РАМКА БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

Разрез 4–4



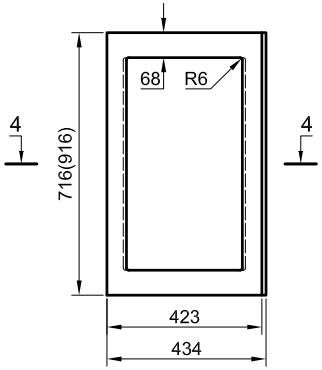

Стекло в вогнутую рамку без четверти
Нстекла=600мм (800мм)



* В складскую программу входят радиусные выпуклые и вогнутые рамки и фасады R300 мм H716 и 916 мм и панель R 300 мм H2360 мм (подробнее см. прайс-лист).

** Радиусные рамки НЕ комплектуются стеклами.

ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ С ГНУТЫМИ ФАСАДАМИ

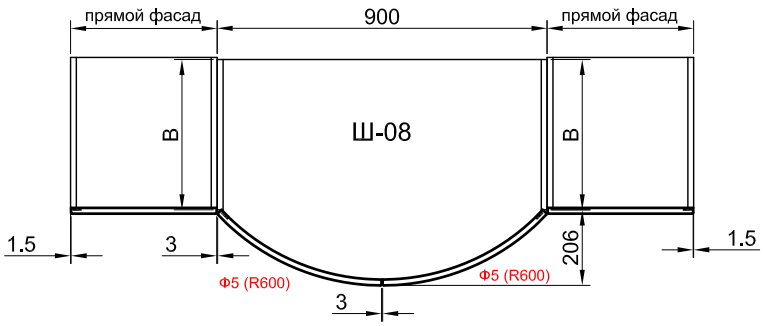

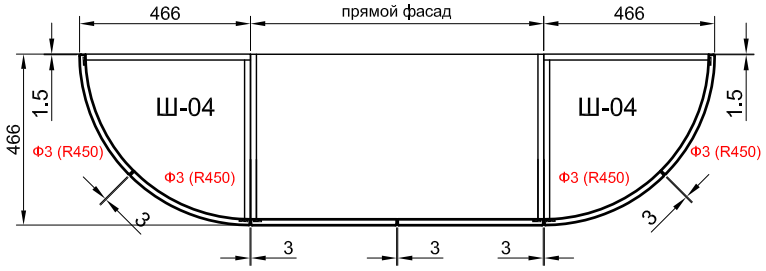

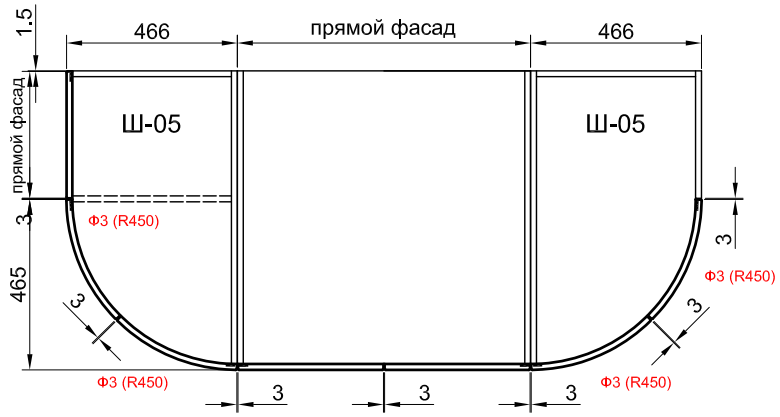

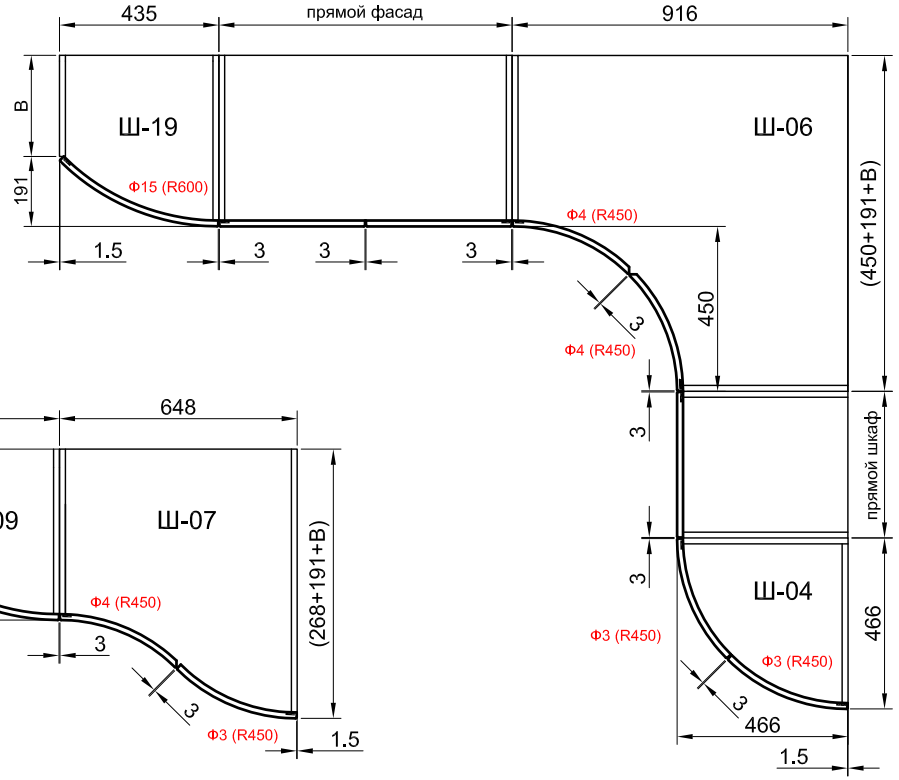

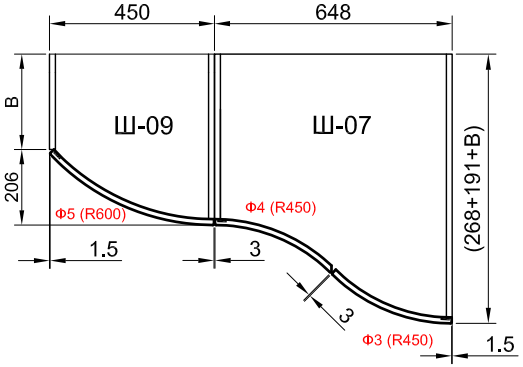

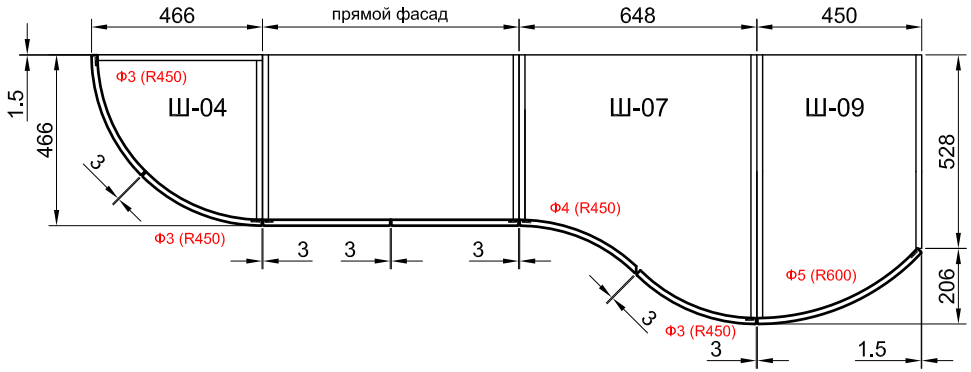

ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ С ГНУТЫМИ ФАСАДАМИ

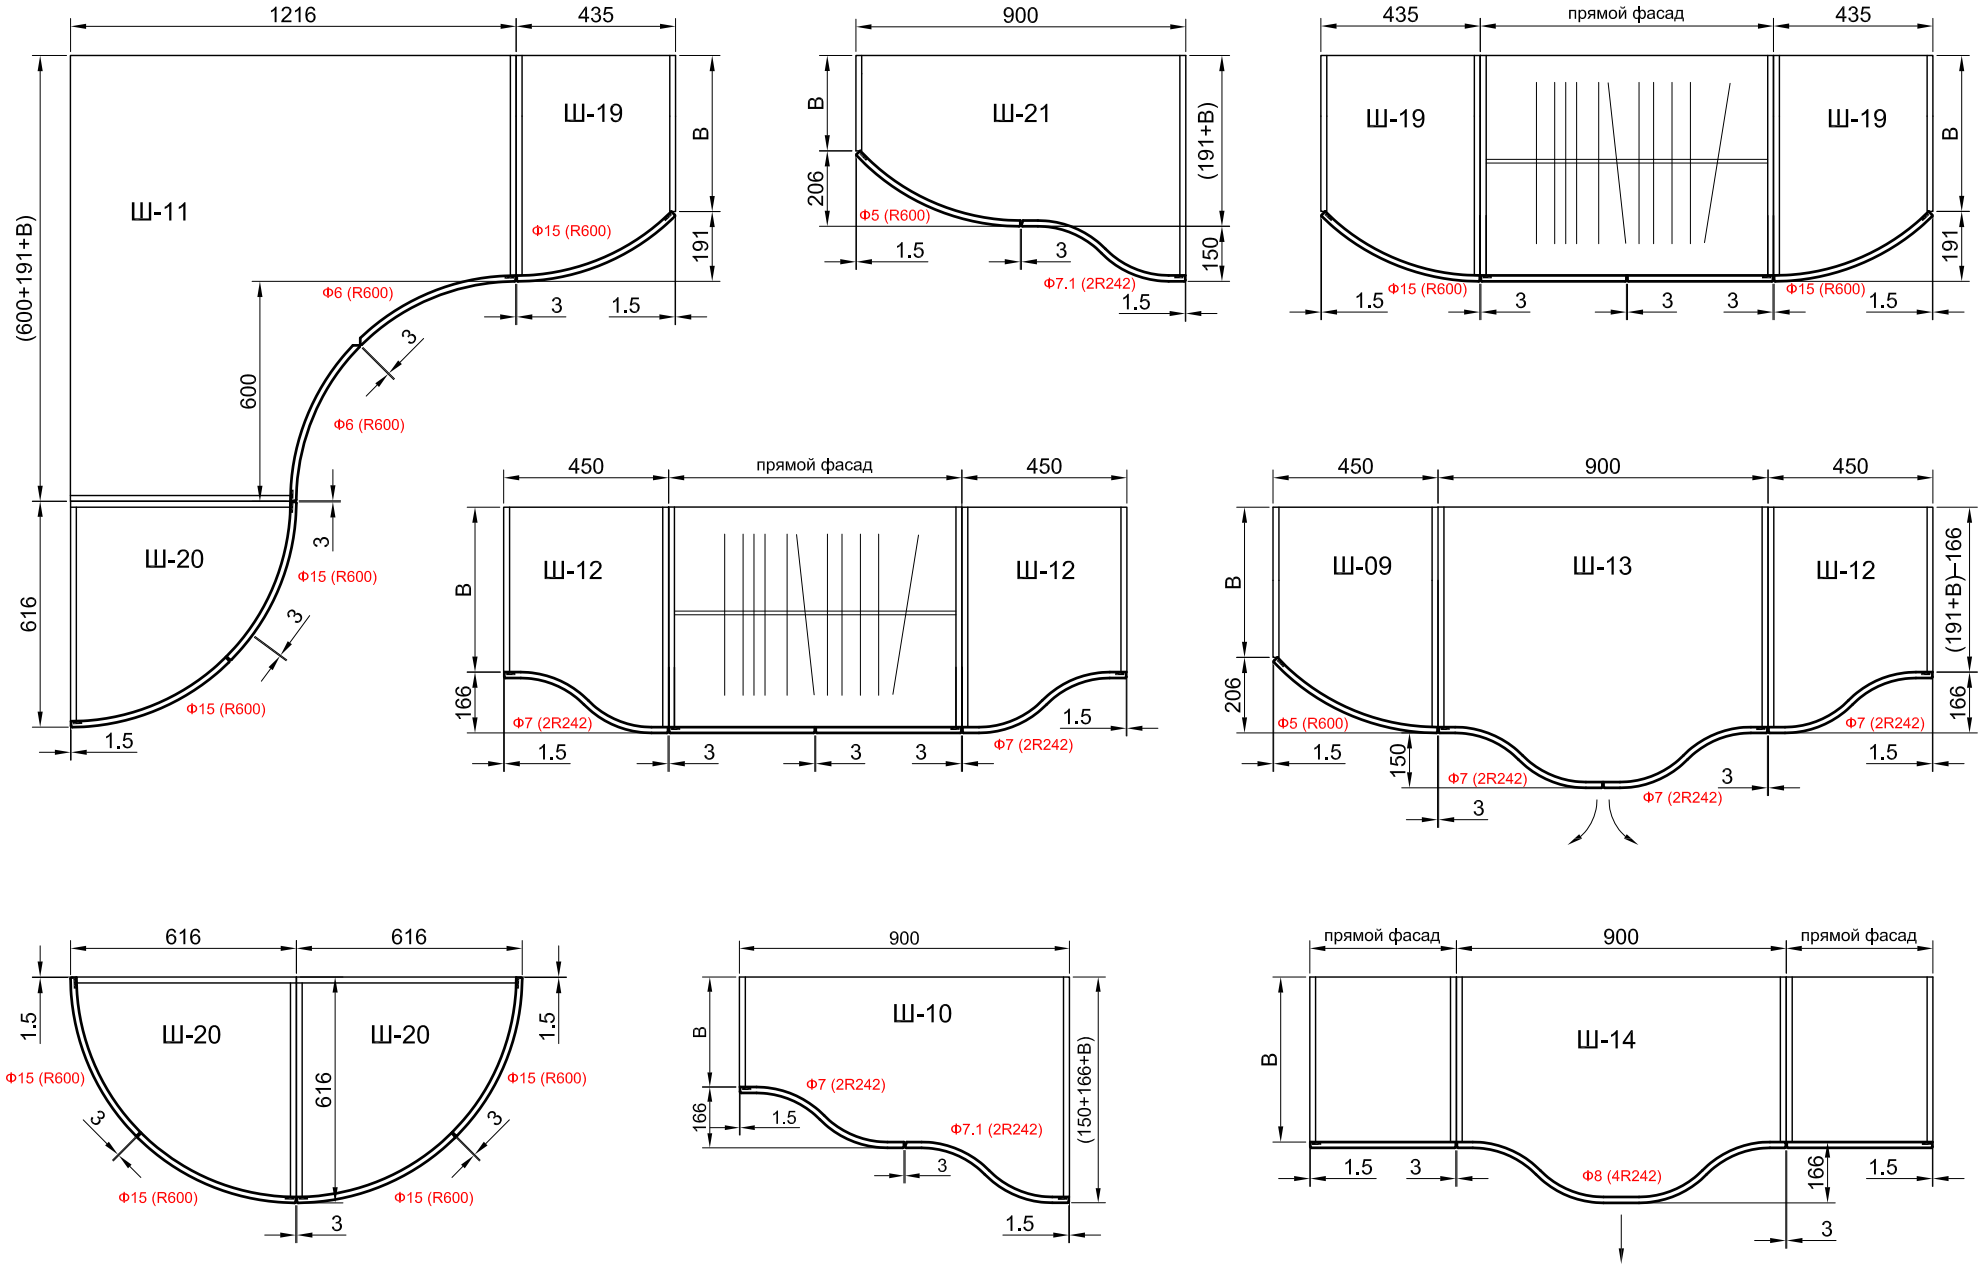

ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ С ГНУТЫМИ ФАСАДАМИ

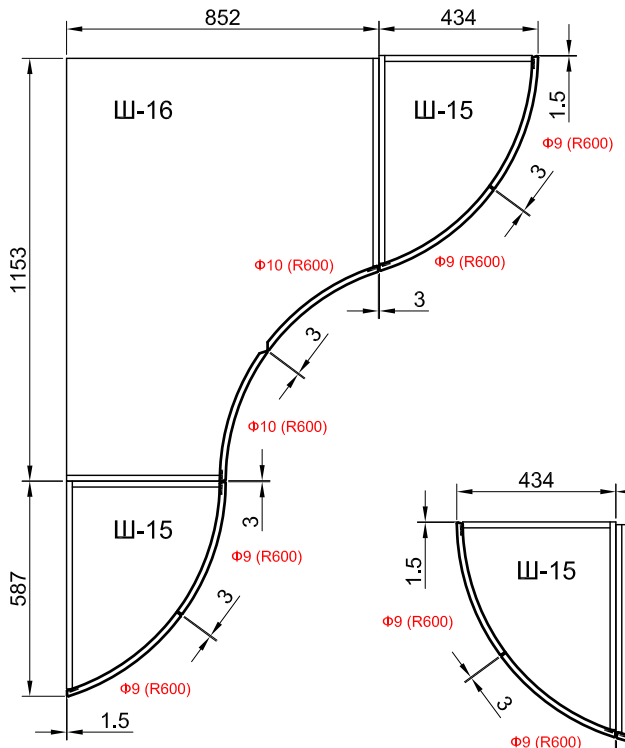

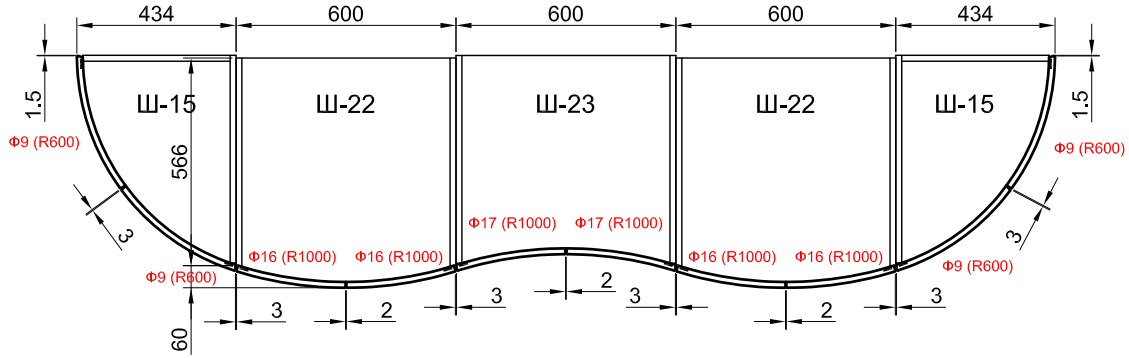

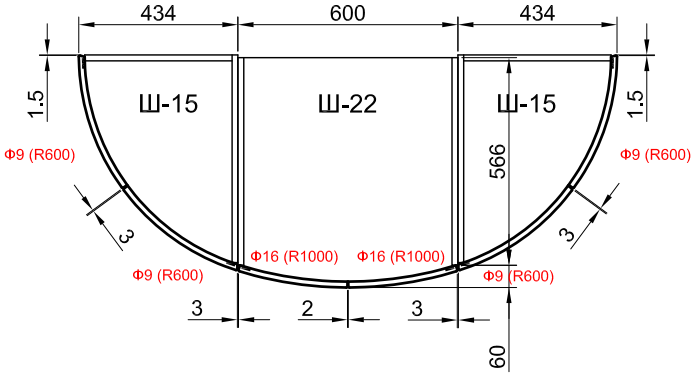

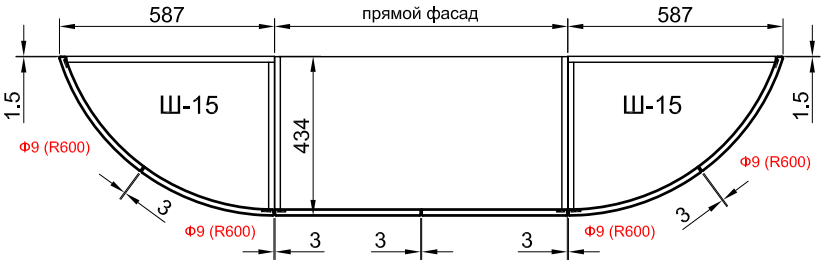

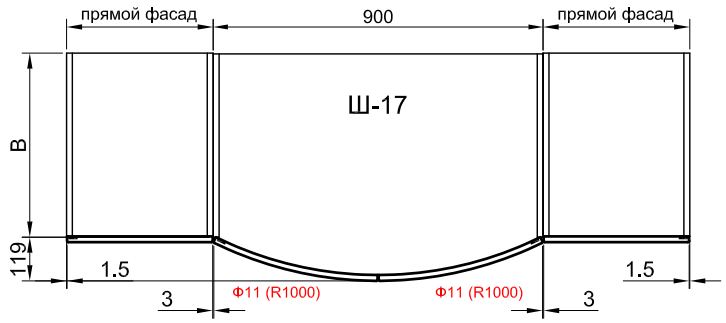

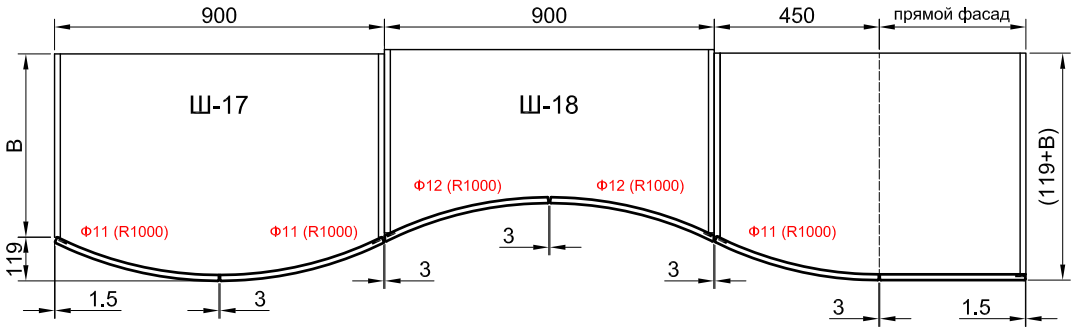

ПРИМЕРЫ КОМБИНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ШКАФОВ С ГНУТЫМИ ФАСАДАМИ

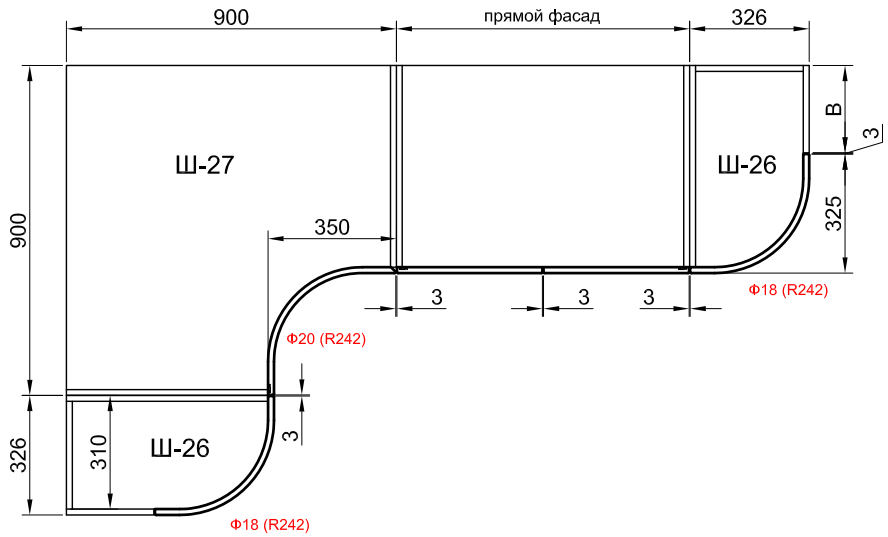



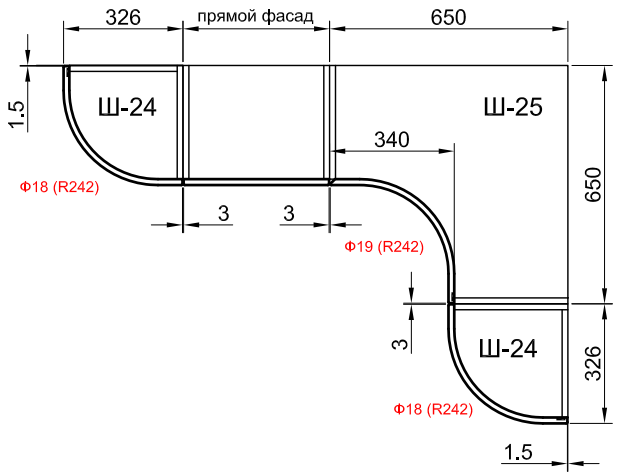

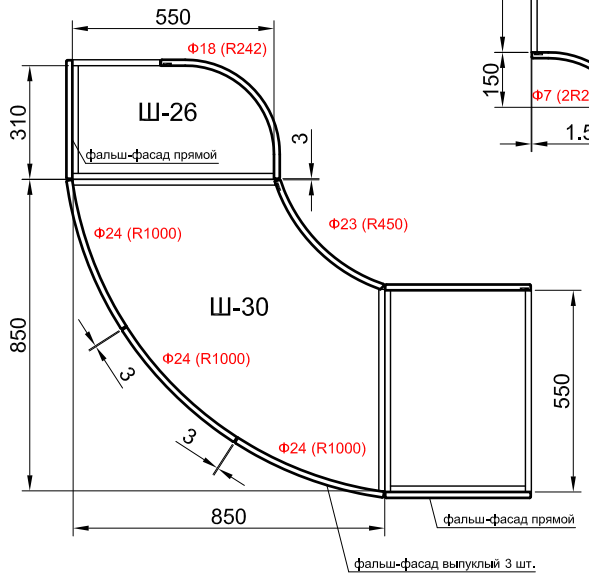

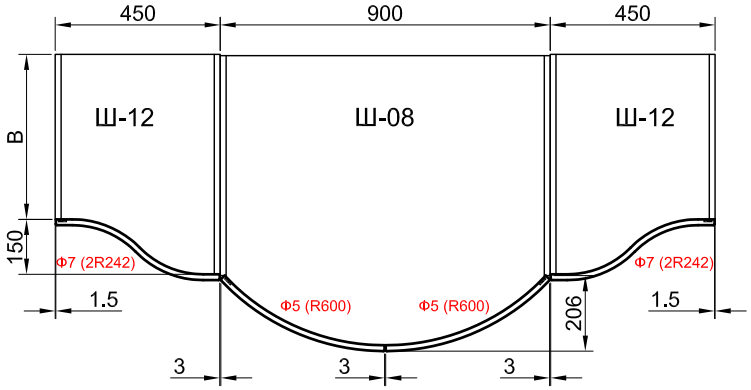

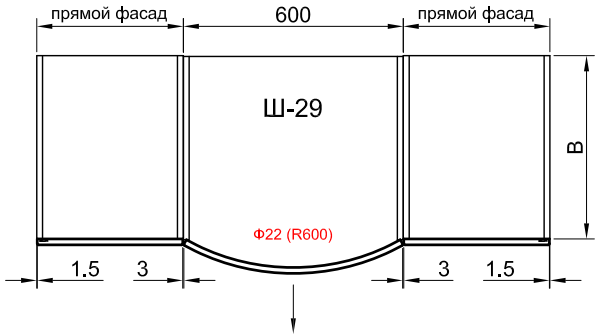

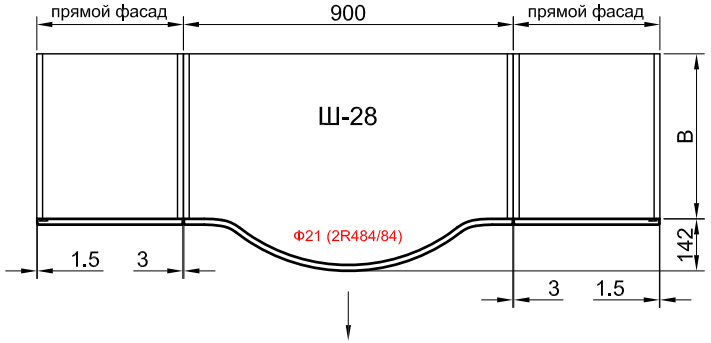

РАЗМЕРНЫЙ РЯД РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ ШКАФОВ

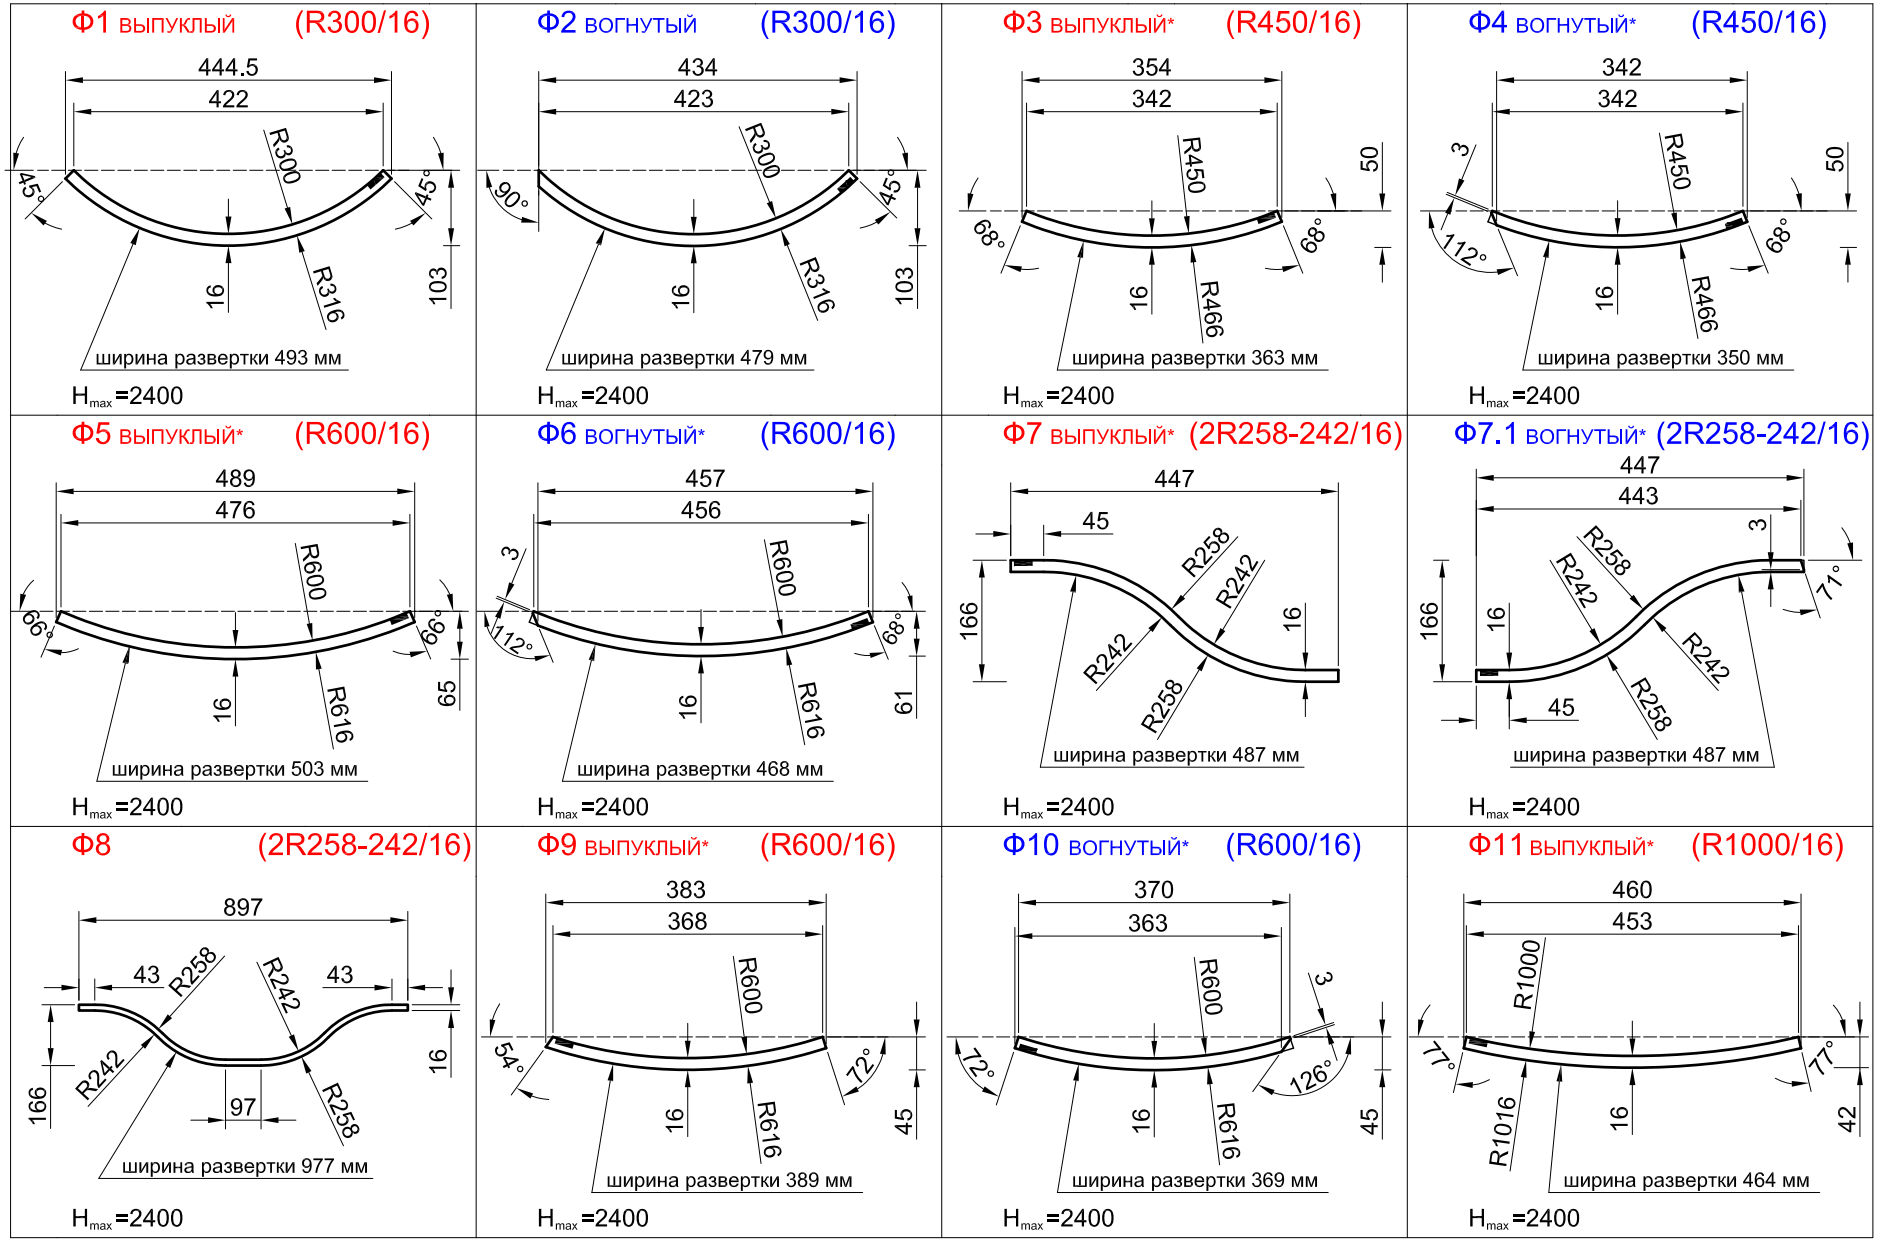

– Размеры фасадов указаны без учета дальнейшей фрезеровки R3 мм по периметру, которая учтена при конструирование корпусных конструкций (стр.1-5).

– Данная программа (где панели, голые с одной стороны, кашированные с другой) предназначена для получения крашенных фасадов или окутанных силами заказчиками пленками ПВХ. **Зазоры между фасадами равны 3 мм.**

* Возможно изготовление радиусных деталей с кромками типа постформинг . Варианты отделочных материалов: пленки ПВХ, финиш-пленки и шпон на флисе.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ ШКАФОВ

Ф12 вогнутый* (R1000/16)

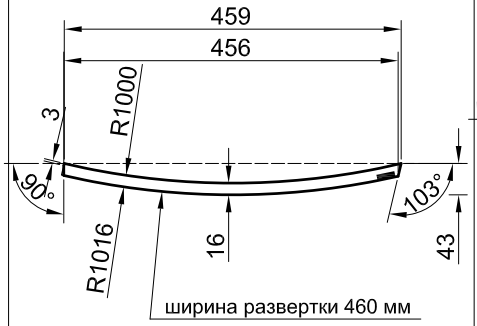

H_{max}=2400

Ф13 выпуклый (R242/16)

H_{max}=2400

Ф14 вогнутый (R242/16)

H_{max}=2400

Ф15 выпуклый* (R600/16)

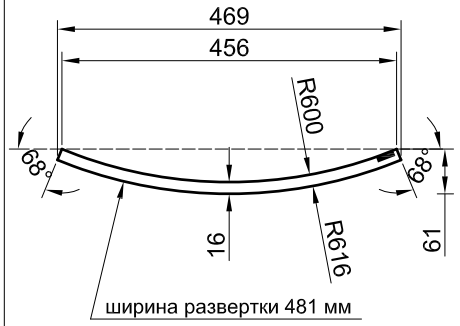

H_{max}=2400

Ф16 выпуклый* (R1000/16)

H_{max}=2400

Ф17 вогнутый* (R1000/16)

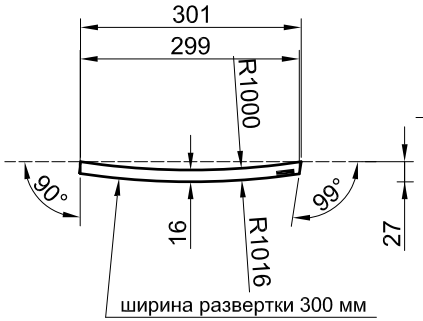

H_{max}=2400

Ф18 выпуклый (R242/16)

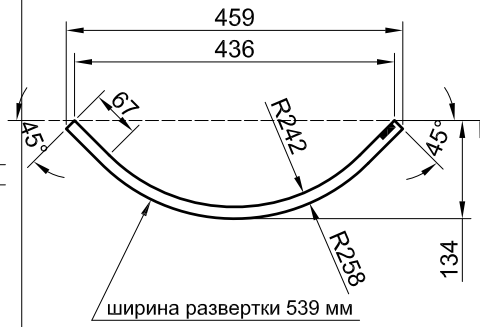

H_{max}=2400

Ф19 вогнутый (R242/16)

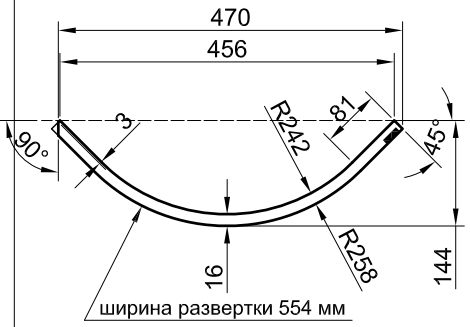

H_{max}=2400

Ф20 вогнутый (R242/16)

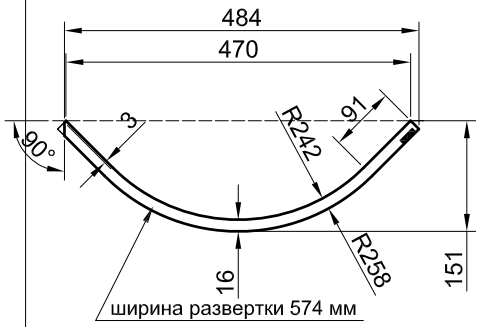

H_{max}=2400

Ф21 (2R484-100/16)

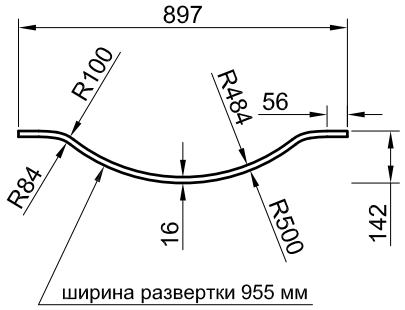

H_{max}=2400

Ф22 выпуклый* (R600/16)

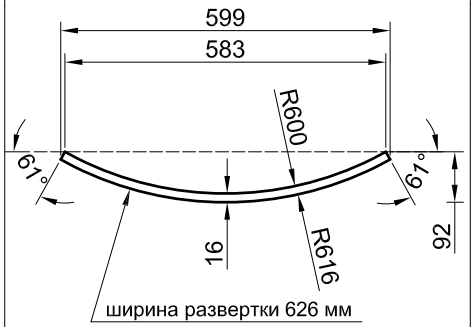

H_{max}=2400

Ф23 вогнутый* (R450/16)

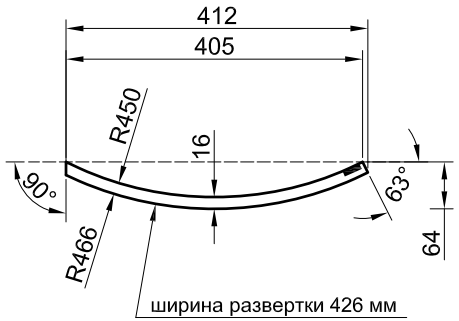

H_{max}=2400

– Размеры фасадов указаны без учета дальнейшей фрезеровки R3 мм по периметру, которая учтена при конструирование корпусных конструкций (стр.1-5).

– Данная программа (где панели, голые с одной стороны, кашированные с другой) предназначена для получения крашенных фасадов или окутанных силами заказчиками пленками ПВХ. **Зазоры между фасадами равны 3 мм.**

* Возможно изготовление радиусных деталей с кромками типа постформинг . Варианты отделочных материалов: пленки ПВХ, финиш-пленки и шпон на флисе.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД РАДИУСНЫХ ФАСАДОВ ШКАФОВ

max

Ф24 выпуклый* (R1000/16) H_{max}=2400	Ф25 вогнутый (R242/16) 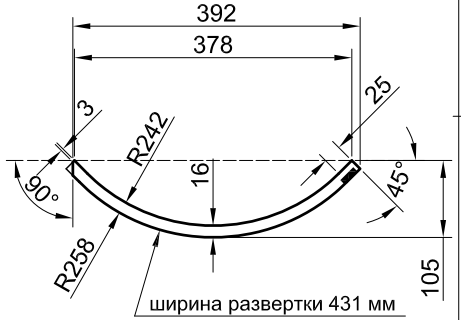 H_{max}=2400	Ф26 выпуклый (R242/16) 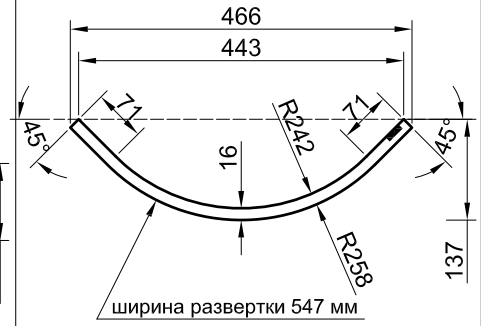 H_{max}=2400	

– Размеры фасадов указаны без учета дальнейшей фрезеровки R3 мм по периметру, которая учтена при конструирование корпусных конструкций (стр.1-5).
– Данная программа (где панели, голые с одной стороны, кашированные с другой) предназначена для получения крашенных фасадов или окутанных силами заказчиками пленками ПВХ. **Зазоры между фасадами равны 3 мм.**
* Возможно изготовление радиусных деталей с кромками типа постформинг. Варианты отделочных материалов: пленки ПВХ, финиш-пленки и шпон на флисе.